


# LE CONFIGURATEUR

Comme pour la version START (<http://bim-cloisons.fr/logiciel-start/>), la version Expert s'appuie désormais sur le tout nouveau configurateur embarqué dans l'interface de Revit.

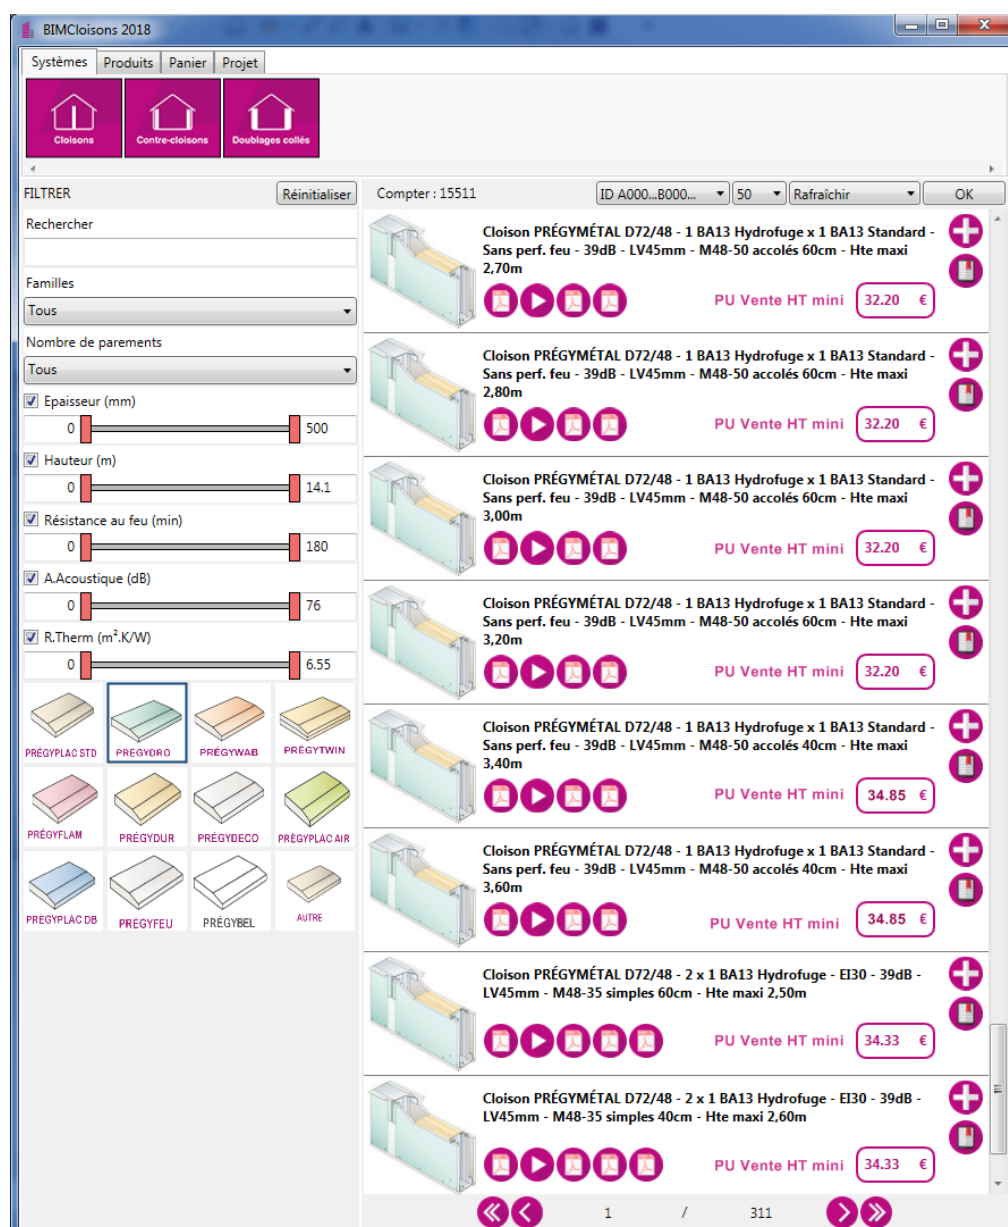

Ce configurateur révolutionnaire vous permet de charger instantanément n'importe quel objet de la bibliothèque en filtrant sur les caractéristiques du système souhaité.


## Descriptions des principaux filtres

The image shows a vertical filter panel titled "FILTRER" with a "Réinitialiser" button at the top right. The panel is divided into several sections:


- 1**: A search input field labeled "Rechercher".
- 2**: A dropdown menu labeled "Familles" with "Tous" selected.
- 3**: A dropdown menu labeled "Nombre de parements" with "Tous" selected.
- 4**: A section for physical properties with four checked items, each with a slider:
  - Epaisseur (mm)**: Slider from 72 to 500.
  - Hauteur (m)**: Slider from 2.5 to 14.1.
  - Résistance au feu (min)**: Slider from 0 to 180.
  - Affaiblissement acoustique (dB)**: Slider from 33 to 76.
- 5**: A section for insulation and structure with several dropdown menus:
  - Isolant avec ou sans**: "Tous"
  - Epaisseur (en mm)**: "Tous"
  - Ossature Type**: "Tous"
  - Montage**: "Tous"
  - Entraxe (cm)**: "Tous"
- 6**: A grid of 12 product icons with labels: PRÉGYPLAC STD, PRÉGYDRO, PRÉGYWAB, PRÉGYTWIN, PRÉGYFLAM, PRÉGYDUR, PRÉGYDECO, PRÉGYPLAC AIR, PRÉGYPLAC DB, PRÉGYFEU, PRÉGYBEL, and AUTRE.
- 7**: A "Réinitialiser" button at the top right.

1

Permet de filtrer les ouvrages par mots clé. Il est possible par exemple de saisir le type de cloison recherché. EX : 98/62

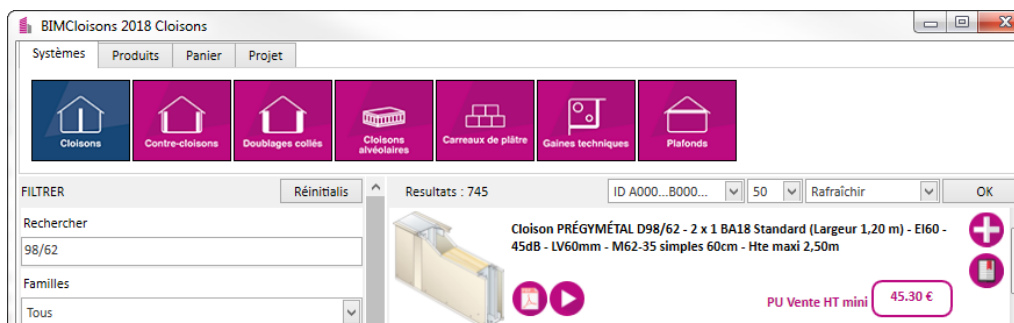

Il est également possible de saisir plusieurs mots-clés dans ce champ. Pour cela, saisir les mots-clés séparés par un espace.

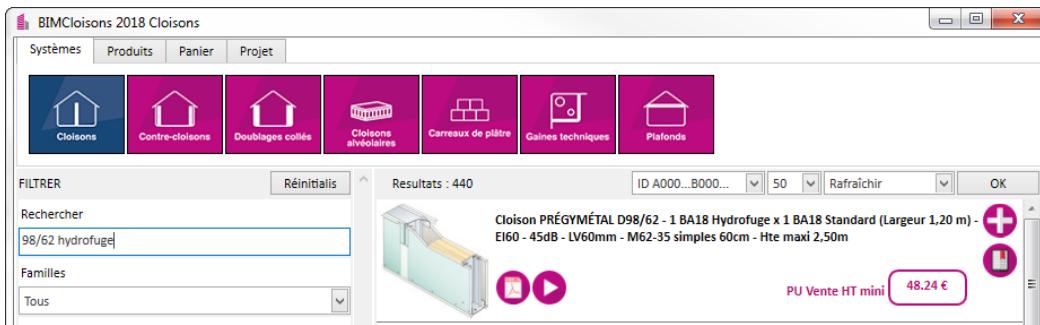

*N.B : Veiller à bien respecter la casse (majuscule, minuscule)*

2

Permet de filtrer par famille d'ouvrage. Exemple : pour les cloisons il est possible de choisir parmi les familles suivantes :

Cloisons de distribution parement simples BA18 ( 120cm )  
 Cloisons de distribution parements BA18 ( 90cm )  
 Cloisons de distribution parements BA25 ( 90cm )  
 Cloisons de distribution parements doubles BA 13 - BA 15  
 Cloisons de distribution parements simples BA13 - BA15  
 Cloisons de grande hauteur hautes perf. Acoustiques parements BA13 - BA18  
 Cloisons de grande hauteur parements doubles BA13 - BA15  
 Cloisons de grande hauteur parements simple BA18 - BA25 ( 90cm )  
 Cloisons de séparation hautes perf. Acoustiques parements BA13 - BA15  
 Cloisons de séparation hautes perf. Acoustiques parements simples BA18 - BA25 ( 90cm )  
 Cloisons spécifiques

3

Permet de filtrer en indiquant le nombre de parements composants l'ouvrage : simple, double, triple ou dissymétrique dans le cas de cloisons ou gaines techniques.




4

Permet d'affiner la recherche en donnant des valeurs pour les paramètres suivants : Epaisseur, hauteur, résistance au feu, affaiblissement acoustique et résistance thermique dans les cas de doublages ou contre-cloisons. Il possible de renseigner les valeurs désirées depuis les champs prévus à cet effet ou en déplaçant les curseurs orange.



Si la case du filtre est décochée, une seule valeur est à renseigner dans le champ de gauche ou via les curseurs désormais liés.



5

Il est possible de filtrer les ouvrages disposant ou non d'un isolant ou en précisant l'épaisseur de celui-ci.

Isolant

avec ou sans

Epaisseur (en mm)

Ossature

Isolant

avec ou sans





Epaisseur (en mm)

Ossature

Type

Montage

Entraxe (cm)







Sélectionner le type de montant composant l'ouvrage, son type de montage (simple, accolés ou boxés) et enfin son entraxe (40, 45, 60, 90)

Ossature

Type



Montage


Entraxe (cm)

Montage

Entraxe (cm)

	
---	---

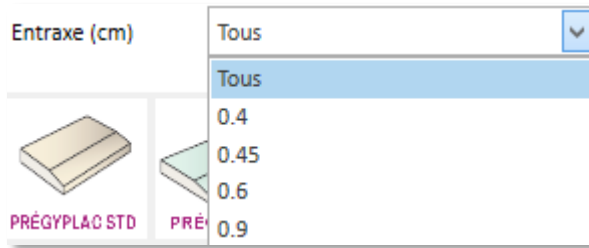

6

Permet de filtrer les ouvrages en précisant le parement désiré. Si un parement est sélectionné, le résultat affichera en priorité ce parement, mais pas exclusivement. Exemple : Le parement Prégydro est sélectionné, le résultat affichera les ouvrages composés d'un parement hydrofuge et d'un parement standard, puis ceux composés exclusivement de parements hydrofuges.



Pour désélectionner un parement, cliquer à nouveau dessus.

Il est également possible de sélectionner plusieurs parements. Exemple, si les parements Standard et Hydrofuge sont sélectionnés, le résultat affichera alors les ouvrages suivants :

Ouvrages avec parements standards exclusivement

Ouvrages avec parement standard et hydrofuge

Ouvrages avec parements hydrofuges

7

Pour rétablir les filtres et retrouver la configuration initiale du configurateur, cliquer sur « réinitialiser ».

